


LUFT

WÄRMEPUMPE **KOMPAKT** 2-31 KW MIT HÖCHSTEM WIRKUNGSGRAD

- Geprüfter Jahreswirkungsgrad von bis zu 5,5
- Top-Wirkungsgrad durch Propan Technologie
- Innovative Steuerungstechnologie
- Schnell und einfach installiert
- Kein Technikraum nötig
- Minimale Lärmemissionen
- Modulierender, stufenloser Betrieb

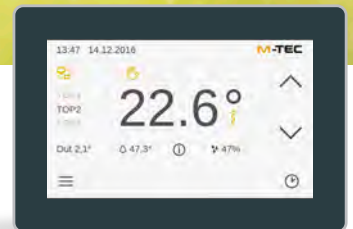

ELEGANTES DESIGN

Perfektes optisches Design für die Außenmontage.



HEIZEN KÜHLEN

PERFORMANCE

COMMERCIAL

WENN GROSSES ANSTEHT

Nahezu alle M-TEC Wärmepumpen können mit bis zu zwölf Geräten kaskadiert werden. So kann ein Leistungsbereich von 2 bis über 370 kW nutzbar gemacht werden.

DIE LUFTWÄRMEPUMPE KOMPAKT: LEISER BETRIEB MIT SILENT MODE, AUCH FÜR DICHT BEBAUTE UMFELDER GEEIGNET

Bauart und Technologie machen M-TEC Luft-Wärmepumpen auch bei tiefen Temperaturen zu einem perfekten Wärmesponder und sorgen im Sommer für ein angenehmes Raumklima.

TECHNISCHE DATEN

Modelle	AHPA412	AHPA413	AHPA618	AHPA722	AHPA1030	WPLK722	WPLK1030
	PERFORMANCE			COMMERCIAL			
Leistungsbereich kW	4 - 12	4 - 13	6 - 18	7 - 22	10 - 30	4 - 22	8 - 31
Kältemittel	R290					R410a	
Energieklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Abmessungen mm (H x B x T)	1040 x 1552 x 552	1202 x 1747 x 622		1433 x 1965 x 755		1433 x 1965 x 755	
Nom. Schall nach EN12102*	44 dB(A)	46 dB(A)	54 dB (A)	53 dB(A)	54 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)
SCOP nach EN14825	5,3 (35°C)	5,5 (35°C)	5,2 (35°C)	5,6 (35°C)	5,3 (35°C)	5,5 (35°C)	5,2 (35°C)

* Nom. Schall Leistungspegel nach EN12102



- Heizen & Kühlen möglich
- Einbindung von Photovoltaik
- Bedienung via Smartphone

PROFESSIONAL TIP



DOWNLOAD
TECHNICAL
INFORMATION

PERFEKTE LÖSUNG FÜR PROFIS

- Fernwartung über Weboberfläche
- Serverlösung für Fernwartungsübersicht
- Integration in Fremdsystemen via Modbus TCP
- Inbetriebnahme binnen weniger Minuten